


Клеммы проходные / с заземлением и клеммы класса Ex 16 мм² Серия 283


0,2 - 16 мм² AWG 24 - 6
800 V/8 kV/3 ① 600 В, 65 А^{UL}
I_N 76 А 600 В, 70 А^{CE}

Ширина клеммы 12 мм / 0,472 дюйма
16 - 17 мм / 0,65 дюйма ②

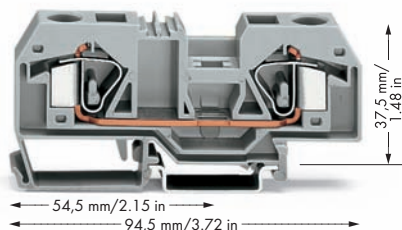

- ① 800 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ Применимо для задач с классом защиты Ex e II
0,5 мм² - 16 мм²/AWG 20 - 6
550 В, 68 А
Перемычка 63 А
(см. также раздел 14)
- ④ См данные о применении для:
банановых штекеров, стр. 158
ступенчатых перемычек, стр. 138 - 139

Код	Кол-во в компл.	Принадлежности, серия 283
2-проводные проходные клеммы		Система маркировки (см. раздел 13)
серые 283-901	20	Торцевые и промежуточные пластины , толщ. 2,5 мм оранжевые 283-328 50 (2x25) серые 283-325 50 (2x25) светло-серые 283-330 50 (2x25)
синие 283-904	20	
оранжевые 283-902	20	
светло-серые ② 283-992	20	Разделительные пластины , выступающие, толщ. 2 мм оранжевые 283-329 50 (2x25) серые 283-326 50 (2x25) светло-серые 283-331 50 (2x25)
2-проводные клеммы с заземлением		
желто-зеленые 283-907	20	
желто-зеленые ② 283-907/999-950	20	Поперечная перемычка , изолир., I _N 70 А серые 283-402 50 (2x25) желто-зеленые 283-422 50 (2x25)
		Поперечная перемычка , изолир., I _N 76 А серые 283-409 50 (2x25)
		Предупреждающая маркировка , знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 283-415 50 (2x25)
		Кожух для предохранения пальцев рук , для защиты от случайных прикосновений для неиспользуемых частей входов проводника желтые 283-400 100 (4x25)
		Ступенчатая перемычка , изолир., I _N 32 А серые 283-414 50 (2x25)
		Крышка , толщ. 1 мм серые 283-357 25 оранжевые 283-367 25
		Тестовый адаптер , ширина 11,6 мм, для клемм 1,5 - 16 мм ² , для тестового штекера 4 мм Ø серые 283-404 25
		Банановый штекер , для корпусов 4 мм Ø, смешанная цветовая гамма 215-111 50
		Безвинтовой оконечный стопор , для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм серые 249-116 100 (4x25)
		Безвинтовой оконечный стопор , для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм серые 249-117 50 (2x25)

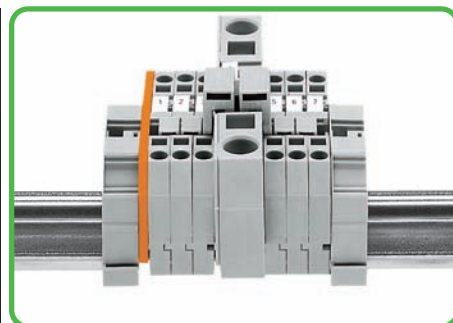

Соединение с помощью ступенчатых перемычек
Между соединяемыми клеммами необходимо вставить ступенчатую перемычку. Ступенчатая перемычка 284-414 объединяет клеммы 16 мм²/AWG 6 с клеммами 4 мм²/AWG 12.

Ступенчатую перемычку просто нужно надавить вниз до полной вставки, подобно поперечным перемычкам.

Примечание.
Суммарный ток отводов не должен превышать номинальный ток ступенчатой перемычки.