

## Современное решение для освещения помещений!


1  
Светильник со включенной подсветкой и лампой



2  
Светильник со включенной подсветкой



3  
Светильник со включенной лампой

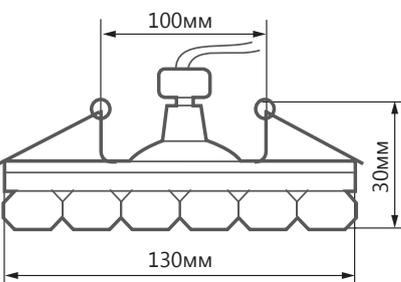

Светодиодный светильник **CD4020** разработан специально для натяжных потолков и подвесных систем.

Применяется как для декоративной подсветки, так и для основного освещения помещений.

Особенностью новых моделей светильников является подсветка кристаллов при помощи светодиодной ленты расположенной по периметру светильника, что обеспечивает возможность отдельного включения светодиодной подсветки или лампы (при подключении к разным выключателям).

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Под лампу с цоколем GX53
- Простой и быстрый монтаж
- Разнообразие неповторимых и идеально ровных световых рисунков на потолке

Артикул	29473
Мощность:	11W max + 3W (LED)
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)
Патрон:	GX53
Тип лампы:	GX53
Кол-во светодиодов:	15LED
Цветовая тем-ра LED-подсветки:	4000K
Материал:	полимер
Размеры:	Ø130 × 30мм
Встраиваемый размер:	Ø100мм
Цвет кристаллов:	прозрачный
Класс защиты:	I

EAC IP20

