

# Светильник встраиваемый/потолочный Эконом



Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20
Индекс цветопередачи	не менее 80
Коэффициент пульсаций	не более 3%
Габаритные размеры (LxВxН)	в таблице
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>

## ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА


Освещение помещений с постоянным пребыванием и работой людей: кабинетов, рабочих зон, коридоров и фойе, торговых площадей, кладовых и вспомогательных помещений

ТУ 3461-001-00214178-2012

## ПРЕИМУЩЕСТВА


- Корпус: стальной
- Ударопрочное защитное стекло: светотехнический акрил (мод. 001 и 003) или светостабилизированный поликарбонат (мод. 002)
- Используются светодиоды тепло-белые (Т<sub>цв</sub>=3500К) и нейтрально-белые (Т<sub>цв</sub>=5000К)
- Светильники не содержат ртути и других вредных веществ
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости

## ЧЕРТЕЖ

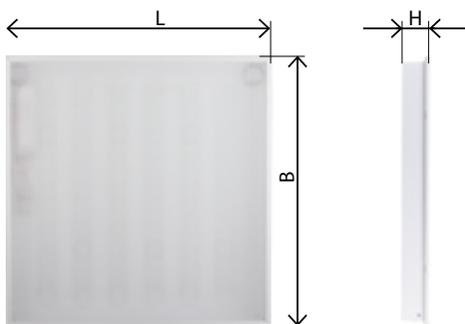


## КСС


GALAD ДВО01-40-001 эконом



GALAD ДВО01-40-002 эконом



GALAD ДВО01-40-003 эконом



Наименование	Артикул T=3500K	Артикул T=5000K	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Способ установки светильника	Габаритные размеры LxВxН, мм	Масса, кг
GALAD ДВО01-30-001 эконом	1002553	1002080	30	2850	колотый лед	встраиваемый	595x595x45	3,1
GALAD ДВО01-30-002 эконом	1002554	1002081	30	2700	молочный	встраиваемый	595x595x45	3,1
GALAD ДВО01-30-003 эконом	1002555	1002082	30	2800	призматический	встраиваемый	595x595x45	3,1
GALAD ДПО01-30-001 эконом	1002556	1002083	30	2850	колотый лед	потолочный	595x595x45	3,1
GALAD ДПО01-30-002 эконом	1002557	1002084	30	2700	молочный	потолочный	595x595x45	3,1
GALAD ДПО01-30-003 эконом	1002558	1002085	30	2800	призматический	потолочный	595x595x45	3,1
GALAD ДВО01-40-001 эконом	1002559	1002086	40	3850	колотый лед	встраиваемый	595x595x45	3,5
GALAD ДВО01-40-002 эконом	1002560	1002087	40	3650	молочный	встраиваемый	595x595x45	3,5
GALAD ДВО01-40-003 эконом	1002561	1002088	40	3750	призматический	встраиваемый	595x595x45	3,5
GALAD ДПО01-40-001 эконом	1002562	1002089	40	3850	колотый лед	потолочный	595x595x45	3,5
GALAD ДПО01-40-002 эконом	1002563	1002090	40	3650	молочный	потолочный	595x595x45	3,5
GALAD ДПО01-40-003 эконом	1002564	1002091	40	3750	призматический	потолочный	595x595x45	3,5
GALAD ДВО01-40-201 эконом	1002565	1002092	40	3850	колотый лед	встраиваемый	1195x295x45	3,5
GALAD ДВО01-40-202 эконом	1002566	1002093	40	3650	молочный	встраиваемый	1195x295x45	3,5
GALAD ДВО01-40-203 эконом	1002567	1002094	40	3750	призматический	встраиваемый	1195x295x45	3,5
GALAD ДПО01-40-201 эконом	1002568	1002095	40	3850	колотый лед	потолочный	1195x295x45	3,5
GALAD ДПО01-40-202 эконом	1002569	1002096	40	3650	молочный	потолочный	1195x295x45	3,5
GALAD ДПО01-40-203 эконом	1002570	1002097	40	3750	призматический	потолочный	1195x295x45	3,5

- Комплектуется блоком питания, встроенным в корпус светильника
- Светильники могут комплектоваться блоком аварийного питания
- Светильники могут комплектоваться блоком управления освещением по протоколу 1-10 В
- Цвет светильника по умолчанию: белый

## Установка и обслуживание:

- Светильник предназначен для установки на потолок накладным методом (ДПО01) либо встраивания в потолок (ДВО01)



г. Москва, офис «БЛ ТРЕЙД»