



RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)

3-circuit track

Система 3-фазных шинопроводов RCS750 состоит из профилей длиной 1, 2, 3 и 4 м, изготовленных из цельного алюминия. Профили с четырьмя электрическими проводниками позволяют создавать системы любой конфигурации: горизонтальные, вертикальные, настенные или свободно закрепленные. Система может использоваться как несущая конструкция. Все светильники имеют отдельные цепи питания и могут включаться отдельно по фазам или цепям. Освещение в помещении легко изменяется, поскольку светильники свободно перемещаются по шинопроводу и фиксируются в нужных местах. Таким образом, система многофункциональных шинопроводов может создавать акцентированное освещение, как для рекламных, так и для декоративных целей. В качестве дополнительных принадлежностей поставляются различные адаптеры, коннекторы для электропитания и принадлежности для крепления.

Данные о продукции

Общая информация	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 5 с
Аксессуары для подвески	No [-]
Механические аксессуары	No [-]
Цвет аксессуара	Aluminum

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Электрические аксессуары	No [-]
Цепь	3C [3-circuit track]


Механические компоненты и корпус	
Общая длина	1000 mm
Длина	1000 mm

RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

Размеры (высота x ширина x глубина)	NaN x NaN x 1000 mm (NaN x NaN x 39.4 in)
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP30 [Защита инструментов]
Данные об изделии	
Полный код продукта	871155938106000
Название продукта для заказа	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)

EAN/UPC — продукт	8711559381060
Код заказа	910500188415
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500188415
Вес нетто (шт.)	0,900 kg

Чертеж размеров

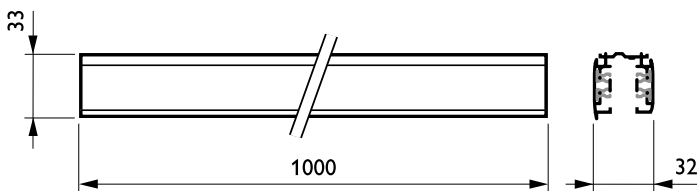

3-circuit square RCS750

