


63	ПМЛ-4560М (И1)	IP20	30	1 «з»+ 1 «р»	Б-1,5	129x165x116	100x90 (6 винтов М6)	2,9
	ПМЛ-4510 (И2)	IP54	30	-	Б-1,5	309x258x171,5	165x165 (4 винта М6)	5,7
80	ПМЛ-4160ДМ (И1)	IP20	37	1 «з»+ 1 «р»	Б-1,5	129x77x127	100x40 (3 винта М6)	1,6
	ПМЛ-4560ДМ (И1)	IP20	37	1 «з»+ 1 «р»	Б-1,5	129x165x127	100x90 (6 винтов М6)	3,3
100	ПМЛ-4160ДМК (И2)	IP20	50	1 «з»+ 1 «р»	0,1	126x85,5x160 (195)	105x40 (3 винта М6)	1,6
	ПМЛ-5160ДМ (И1)	IP20	45	1 «з»+ 1 «р»	Б-1,5	129x77x127	100x40 (3 винта М6)	1,6
125	ПМЛ-5560ДМ (И1)	IP20	45	1 «з»+ 1 «р»	Б-1,5	129x165x127	100x90 (6 винтов М6)	3,3
	ПМЛ-5100 (И1)	IP00	55	1 «з»+ 1 «р»	Б-1,5	163x167x172	115x80 (4 винта М6)	4,6
160	ПМЛ-5500 (И1)	IP00	55	1 «з»+ 1 «р»	Б-1,5	163x350x182	115x330 (4 винта М6)	9,8
	ПМЛ-6100 (И1)	IP00	75	1 «з»+ 1 «р»	Б-1,5	171x167x172	115x80 (4 винта М6)	4,7
250	ПМЛ-6500 (И1)	IP00	75	1 «з»+ 1 «р»	Б-1,5	171x350x182	115x330 (4 винта М6)	10
	ПМЛ-7100 (И1)	IP00	132	1 «з»+ 1 «р»	Б-1,5	203x202x215	115x96 (4 винта М6)	6,6
400	ПМЛ-7500 (И1)	IP00	132	1 «з»+ 1 «р»	Б-1,5	203x450x225	120x430 (4 винта М6)	14,3
	ПМЛ-8100 (И1)	IP00	200	1 «з»+ 1 «р»	Б-1,5	206x213x220	180x80 (4 винта М6)	7,2
	ПМЛ-8500 (И1)	IP00	200	1 «з»+ 1 «р»	Б-1,5	206x485x232,5	180x465 (4 винта М6)	16,3

* Коммутируется емкостная нагрузка, кВар

** Размер в скобках - максимальный с учетом петли балластных резисторов

Габаритные и установочные размеры


Контактор нереверсивный на номинальные токи 10, 16, 25, 32 А
Исполнение 1

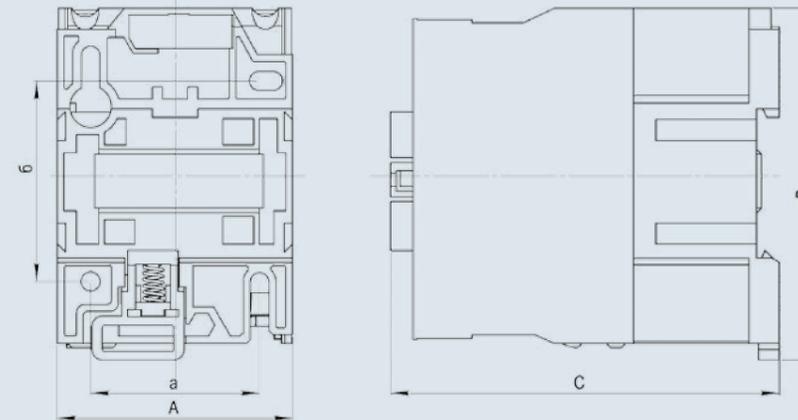

Тип контактора	Номинальный ток, А	Размеры, мм					Масса, кг
		A	B	C	a	б	
ПМЛ-1160М	10	47	76	82	34/35	50/60	0,4
ПМЛ-1100							
ПМЛ-1160ДМ	16	47	76	87	34/35	50/60	
ПМЛ-1100ДМ							
ПМЛ-2160М	25	57	86	95	40	48	0,57
ПМЛ-2100							
ПМЛ-2160ДМ	32	57	86	100	40	48	0,6

Размеры без предельных отклонений максимальные.
Винты крепления контактора М4 – 4 шт.

Контактор нереверсивный на номинальные токи 40, 50, 63, 80, 100 А

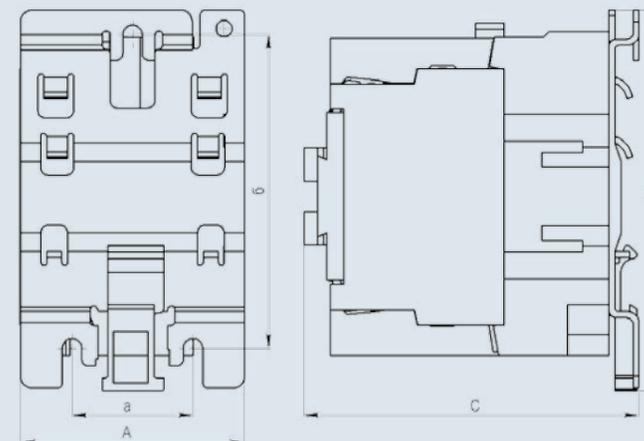

Тип контактора	Номинальный ток, А	Размеры, мм					Масса, кг
		A	B	C	a	б	
ПМЛ-3100	40						
ПМЛ-3160М	40						
ПМЛ-3160М1	50	77	129	116	40	100/110	1,35
ПМЛ-4100	63						
ПМЛ-4160М	63						
ПМЛ-4160ДМ	80	77	129	127	40	100/110	1,6
ПМЛ-5160ДМ	100						

Размеры без предельных отклонений максимальные.
Винты крепления контактора М6 – 3 шт.