




Крюк универсальный CF 16, CS 16

Назначение

Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на деревянных и железобетонных опорах.

Характеристика

Монтируется на железобетонных, металлических или деревянных опорах, крепление производится двумя полосками монтажной ленты F 207 в один оборот вокруг опоры и двумя скрепами NC 20 на промежуточных опорах или бугелями NB 20 на анкерных опорах. Крюк выполнен из стали горячего цинкования с высокой устойчивостью к коррозии. Толщина цинкового покрытия соответствует техническим требованиям ПАО «Россети» СТО-34.01-2.2-003-2015.

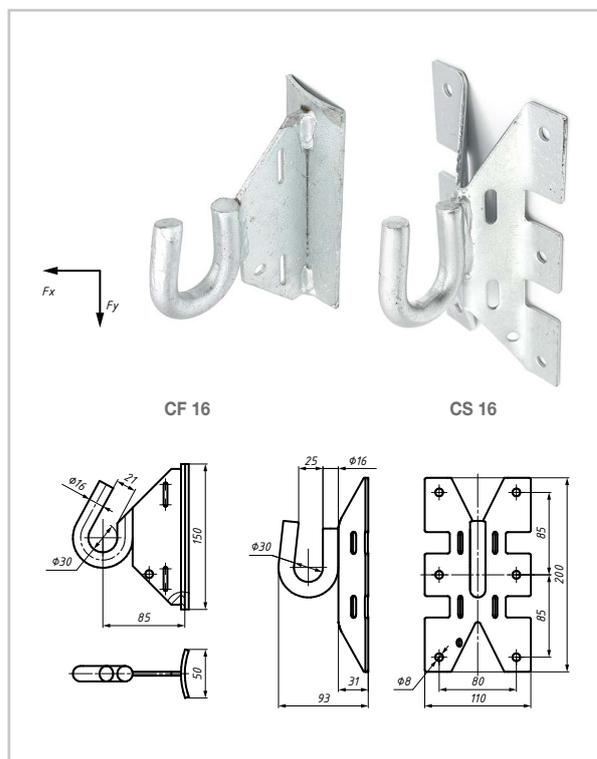

Позиция	Разрушающая нагрузка F _x /F _y , кН, не менее	Диаметр, мм	Масса, г	Кол-во в упаковке, шт.
CF 16	17,8/12,5	16	400	40