


Поддерживающий крюк SOT15.xx

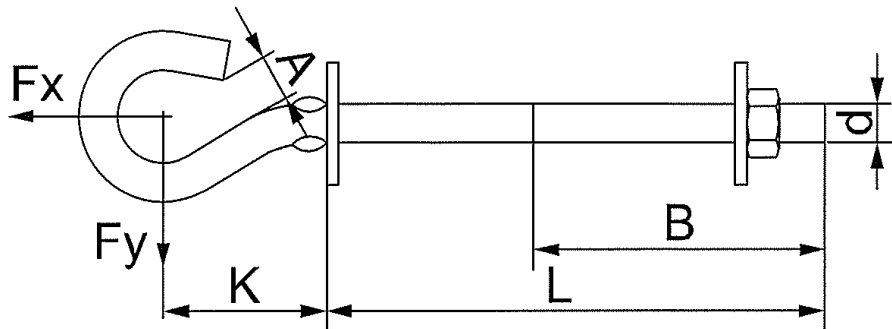

Тип	EAN	d, мм	L, мм	B, мм	A, мм	K, мм	SFML Fx, кН	SFML Fy, кН	Вес, кг
SOT15.82	6418677410291	M12	200	120	18	60	4,8	1,5	0,420
SOT15.92	6418677410307	M12	240	120	18	60	4,8	1,5	0,460
SOT15.8	6418677410314	M16	200	120	18	70	9,6	2,4	0,800
SOT15.9	6418677410321	M16	240	120	18	70	9,6	2,4	0,860
SOT15.10	6418677410338	M16	320	120	18	70	9,6	2,4	0,990

Максимальный прогиб под SFML составляет 2 мм

- Применение** Поддерживающие крюки серии SOT15 применяются для подвеса СИП или кабелей связи. С их помощью возможно сооружение параллельных линий.
- Конструкция** Сталь горячей оцинковки.
- Установка** Крюк устанавливается в отверстие опоры.
- Необходимый инструмент** Дрель, разводной ключ