




Saves Your Energy

## Настенный крюк серии SOT28

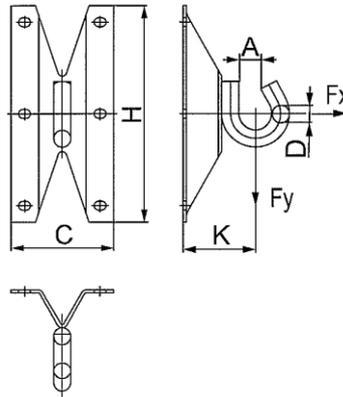

Тип	EAN	D, мм	A, мм	K, мм	H, мм	C, мм	SFML Fx, кН	SFML Fy, кН	Вес, кг
SOT28	6418677413506	16	18	67	200	96	17,4	13,3	0,670
SOT28.1	6418677413513	16	18	67	200	96	17,4	13,3	0,840
SOT28.2	6418677413520	16	18	67	200	96	17,4	13,3	0,740
SOT28.3	6418677413537	16	18	67	200	96	17,4	13,3	0,735

Максимальный прогиб под SFML составляет 2 мм

### Применение

Поддерживающие крюки серии SOT28 применяются для подвеса СИП или кабелей связи.

Тип	Комплектация	Тип стены
SOT28	Крюк без крепежа	
SOT28.1	Крюк + 6 винтов с круглой головкой 6,7x160\60 DIN96	Мягкая
SOT28.2	Крюк + 6 винтов с шестигранной головкой 6x50 DIN571 + 6 дюбелей 10x50	Бетон
SOT28.3	Крюк + 6 винтов с шестигранной головкой 6x50 DIN571	Дерево

### Конструкция

Сталь горячей оцинковки.

### Установка

Крюк крепится на стену шестью винтами.

### Необходимый инструмент

Дрель, ключ