



## Светильник переносной



Переносные светильники незаменимы для работы в подсобных помещениях, мастерских, гаражах и слесарных участках.

Широкий диапазон длин сетевого шнура, провод ПВС, стопроцентное соблюдение требований ГОСТ, делают светильники не только удобными, но и надежными в эксплуатации.

### ОПИСАНИЕ


- ▶ Изделия оснащены металлическим отражателем с антикоррозийным покрытием и защитной сеткой
- ▶ Специальный подвесной крюк позволяет надежно закрепить светильник в момент эксплуатации.
- ▶ Ручка снабжена встроенным выключателем и в отдельных наименованиях приборной розеткой для максимального повышения функциональности.
- ▶ Цельнолитая штепсельная вилка.
- ▶ Керамический патрон обладает большой надежностью и не плавится.
- ▶ Пластиковый корпус дополнительная защита от поражения электрическим током.
- ▶ Противоизломный элемент защищает кабель от разрывов.
- ▶ Светильники поставляются в пакетах с еврослотом

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение/частота тока	220 В/50 Гц
Степень защиты	IP20
Тип источника света	ЛН/КЛЛ/LED
Рекомендованная мощность источника света (ЛН/КЛЛ/СЛ)	60/15/14 Вт
Вид цоколя источника света	E27
Материал патрона	керамика
Гарантийный срок	3 года
Цвет	оранжевый
Комплектность	изделие, паспорт, упаковочный пакет

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Светильник переносной без розетки

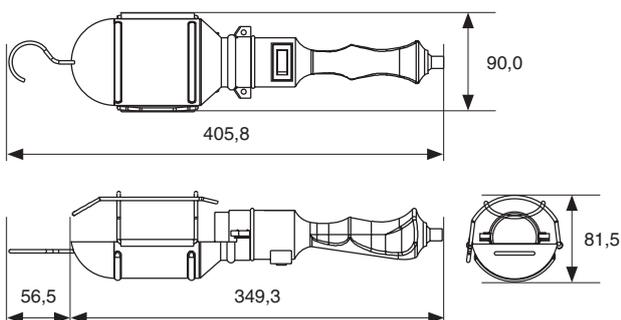

Светильник переносной с розеткой

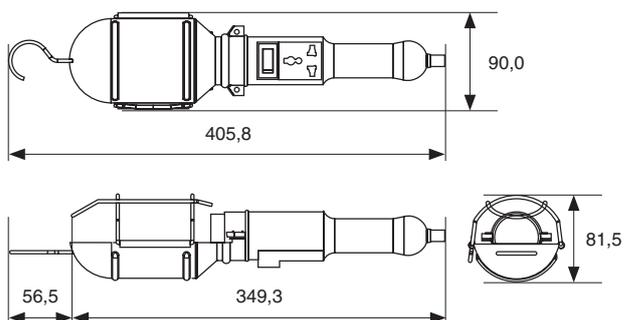

## УСТРОЙСТВО ПЕРЕНОСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

- 1 Крюк для подвеса
- 2 Металлический отражатель с антикоррозионным покрытием
- 3 Защитная металлическая сетка
- 4 Цельнолитая штепсельная вилка
- 5 Керамический патрон
- 6 Выключатель
- 7 Розетка
- 8 Шнур ПВХ
- 9 Пластиковый корпус
- 10 Противоизломный элемент – продлевает срок службы всего изделия



## АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Длина шнура (м)	Транспортная упаковка		Розетка	Тип провода	Номинальный ток, А	Макс. мощность, Вт
		Количество (шт.)	Габаритные размеры (мм)				
966U-0103	3	15	500×304×450				
966U-0105	5	15	500×304×450				
966U-0107	7	20	500×304×450				
966U-0110	10	20	500×304×450				
966U-0112	12	20	500×304×450	Нет	ПВС 2×0,75	6	1300
966U-0115	15	10	380×310×300				
966U-0120	20	10	500×304×300				
966U-0125	25	10	500×304×300				
966U-0130	30	8	500×304×300				
966U-0205	5	20	500×304×300				
966U-0207	7	20	380×310×300				
966U-0210	10	20	500×304×300				
966U-0212	12	10	380×310×300				
966U-0215	15	10	380×310×300	Есть	ПВС 2×0,75	10	2200
966U-0220	20	10	500×304×300				
966U-0225	25	10	500×304×300				
966U-0230	30	10	500×304×300				